



ul.Toruńska—dz.nr 2/4 obręb 452

A—A

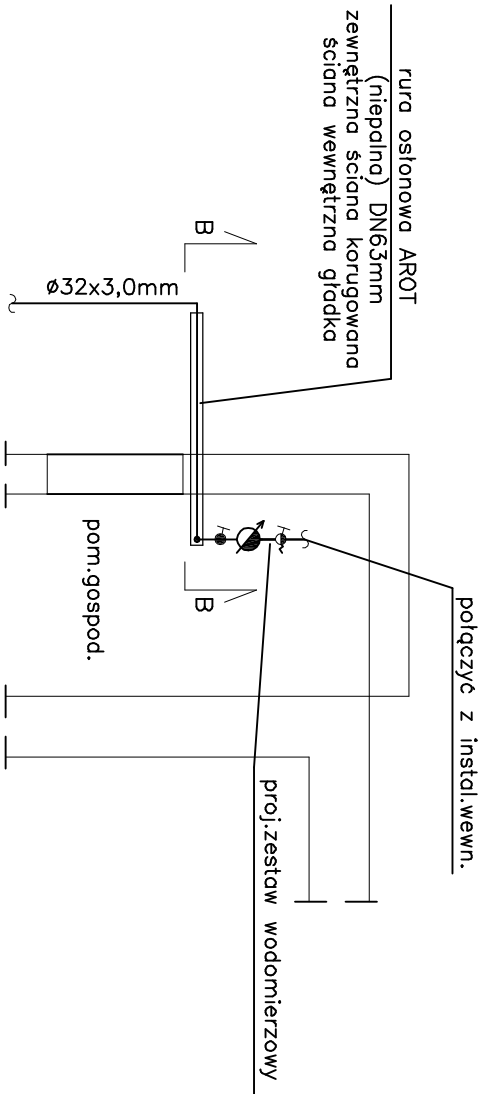

B—B

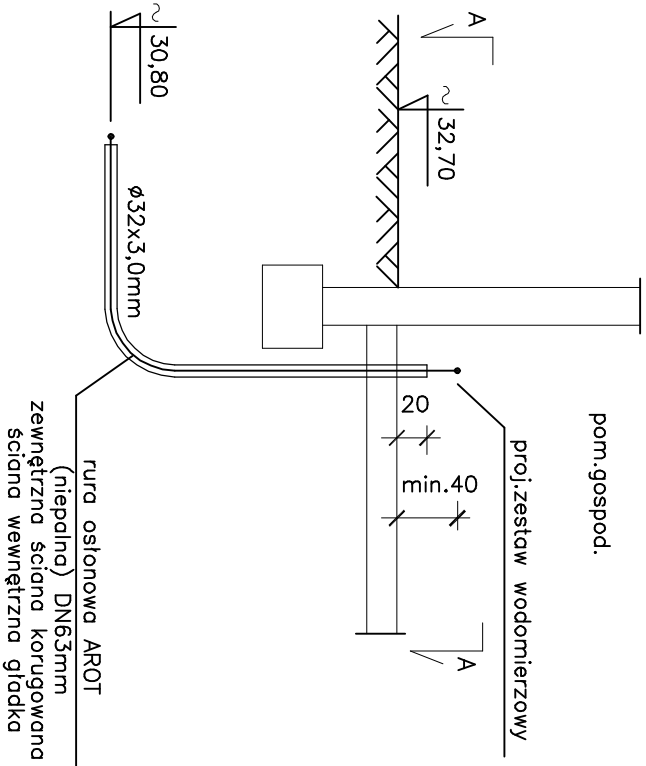

- Projektowany zestaw wodomierzowy dla każdego segmentu składa się z:
- zaworu odcinającego skośnego DN25 przed wodomierzem
 - wodomierza jednostrumieniowego DN15 klasy C
 - zaworu skośnego DN25 z funkcją antyskażeniową i odwadniającą za wodomierzem np.GEBO 1630
 - kształtki redukcyjnej D25/15 przed i za wodomierzem

W pomieszczeniu wodomierza należy przewidzieć kratkę odpływową podłączoną do kanalizacji sanitarnej.

Agatom Projekt Instalacje Sanitarne					
					SKALA 1:50
OBJEKT	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 2/4 obręb 452 przy drodze dojazdowej od ul.Toruńskiej w Bydgoszczy				DATA 09.2021
TREŚĆ RYS.	Usytuowanie zestawu wodomierzowego-dz.nr 2/4				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Tomczak	KUP/0051/PJIS/14			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Monikowski	KUP/0121/PVBS/19			RYS. nr 4